


N-Quality

Products catalog & price list



CONTENTS

01	プロ仕様工具	ケーブルカッター 強力型ペンチ 強力型ニッパー	NQ95-165、NQ95-200、 NQ74-200、NQ02-200、 NQ02-220、NQ95-165S
02		ウォーターポンププライヤー 強力型スマートペンチ ワイヤーストリッパー ドライバー	NQ87-180、NQ87-250、 NQ20-180、NQ12-195、 NQ77-2100、NQ77-6100
03		ドライバー	NQ776-2100、NQ776-6100 NQ81-2100、NQ81-4、 NQ81-2150、NQ81-480
04		L型アダプター トーションビット ツールボックス	NQKL-560、NQ2-065CTP、 NQ2-085CTP、NQ02-110CTP、 NQ385JA、NQ385JK
05	消耗品	ボードアンカーセット プラグセット BNC変換アダプター モジュラープラグカバーセット グラスファイバーロッド	NUA-1224、NUA-612、 NBN-6、NBNC-F5、 NMJC-808LB、NJF-4530
06	VVF	VVF	VA16325、VA16350、 VA20325、VA20350、 VA26225、VA26250、 VA26325、VA26350
07	バンドソー	ポータブルバンドソー	NQBSBVタイプ、NQBSタイプ NQBSVタイプ、NQBSAタイプ
08		ポータブルバンドソー（充電式）	NQBSBVタイプ

ケーブルカッター



NQ95-165

切断能力(銅・アルミケーブル)		切断能力	質量(g)	定価(税別)
(φmm)	(mm)	(AWG)		
15	50	1/0	215	5,450

- 銅およびアルミの単線・複合線を切断
- ヘッド仕上げ：磨き
- ハンドル仕様：プラスチックコーティング
- 切断能力：I V線 2.2SQ・C V線 1.4SQ

ケーブルカッター



NQ95-200

切断能力(銅・アルミケーブル)		切断能力	質量(g)	定価(税別)
(φmm)	(mm)	(AWG)		
20	70	2/0	283	8,350

- 銅およびアルミの単線・複合線を切断
- ヘッド仕上げ：磨き
- ハンドル仕様：プラスチックコーティング
- 刃硬度：HRC 5.4～5.6 *刃の前半部分は皮むきに使用可
- 切断能力：I V線 3.8SQ・C V線 2.2SQ

強力型ニッパー



NQ74-200

切断能力(φmm)		全長(mm)	質量(g)	定価(税別)
中硬線	硬線			
4.2	3.0	200	225	4,850

- ジョイントは鍛造軸力シメを採用し耐久性に優れています
- 中硬線からピアノ線(2.5)まで対応
- 斜めの刃(切断面は傘状)
- ヘッド仕上げ：黒防錆コート、磨き
- ハンドル仕様：プラスチックコーティング

強力型ペンチ



NQ02-200

切断能力(φmm)		全長(mm)	質量(g)	定価(税別)
(硬線)	(ピアノ線)			
2.7	2.3	200	275	3,800

- 通常タイプより3.5%負担を軽減
- サイドカッターは軟線・硬線・ピアノ線を切断可能
- ヘッド仕上げ：黒防錆コート、磨き
- ハンドル仕様：プラスチックコーティング
- 斜めの刃(切断面は傘状)
- 横すじ入りのつかみ面

強力型ペンチ



NQ02-220

切断能力(φmm)		全長(mm)	質量(g)	定価(税別)
(硬線)	(ピアノ線)			
3.0	2.5	225	295	4,450

- 通常タイプより3.5%負担を軽減
- サイドカッターは軟線・硬線・ピアノ線を切断可能
- ヘッド仕上げ：黒防錆コート、磨き
- ハンドル仕様：プラスチックコーティング
- 斜めの刃(切断面は傘状)
- 横すじ入りのつかみ面

ケーブルカッター(バネ付き)



NQ95-165S

切断能力(銅・アルミケーブル)		切断能力	質量(g)	定価(税別)
(φmm)	(mm)			
12	35	1/0	220	8,200

- 銅およびアルミの単線・複合線を切断
- ヘッド仕上げ：磨き
- ハンドル仕様：プラスチックコーティング
- 切断能力：I V線 2.2SQ・C V線 1.4SQ
- 軽量・ハンディケーブルカッターにストリップホール付
- 内蔵オーpensプリングで連続作業にも最適

クイックスナップウォーターポンププライヤー



NQ87-180

パイプつかみ能力(φmm)	ナットつかみ能力(mm)	調節段階	質量(g)	定価(税別)
1インチ1/2	42	18	180	5,000

- 独特のR形状をアジャスト部分に持つことで市販品より30%開き能力が上がりました
- 既存の「アンギラ」のように調整可能です

クイックスナップウォーターポンププライヤー



NQ87-250

パイプつかみ能力(φmm)	ナットつかみ能力(mm)	調節段階	質量(g)	定価(税別)
2インチ	50	25	335	5,150

- 独特のR形状をアジャスト部分に持つことで市販品より30%開き能力が上がりました
- 既存の「アンギラ」のように調整可能です
- * 市販品はナットつかみ能力40~45mmが主流です

強力型スマートペンチ



NQ20-180

切断能力(φmm)			全長(mm)	質量(g)	定価(税別)
中硬線	硬線	ピアノ線			
3.5	2.5	2.0	180	190	3,550

- 先端は4点保持でワークが滑らない構造
- 偏心グリップで30%切断能力が向上
- スリムでストレートな胴体で、狭い場所でもアクセス可能
- 市販品よりスマートなフォルムで20%軽量
- * ジョイントのスプリングはオプション

オートマチックワイヤーストリッパー



NQ12-195

ストリッピング能力(mm)	ストリッピング能力(AWG)	ストリップ長さ	税抜価格(¥)
0.03-10.0	32-7	~20mm	18,500

- 切り込み深さ自動調節機構により、切り込み深さの調節が不要
- ボディーは強化プラスチック製
- ハンドル上部はしっかりと握ることができるようにソフトな素材を採用。

* 替刃(定価3,450円)、替ストッパー(定価500円)もございます

パワープラスドライバー



NQ77-2100

サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	定価(税別)
#2	100	198	670

- 電工タイプ
- ブラックポイント仕上：先端部のメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様
- 先端マグネット付
- グリップ上部に+のマークロゴ入り

パワーマイナスドライバー



NQ77-6100

刃先厚×刃先幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	定価(税別)
0.9×6.0	100	198	670

- 電工タイプ
- ブラックポイント仕上：先端部のメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様
- 先端マグネット付
- グリップ上部に-のマークロゴ入り

貫通ドライバー



NQ776-2100

サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	定価(税別)
#2	100	198	980

- 電工タイプ
- ブラックポイント仕上：先端部のメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様
- 先端マグネット付
- グリップ上部に+のマークロゴ入り
- ハンドル後端部はハンマーで叩けて電気を通さない絶縁体強化プラスチック

貫通ドライバー



NQ776-6100

刃先厚×刃先幅(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	定価(税別)
0.9×6.0	100	198	980

- 電工タイプ
- ブラックポイント仕上：先端部のメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様
- 先端マグネット付
- グリップ上部に-のマークロゴ入り
- ハンドル後端部はハンマーで叩けて電気を通さない絶縁体強化プラスチック

スイスグリッププラスドライバー



硬度と靱性の最強のバランスを実現

NQ81-2100

サイズ	軸径(Φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	定価(税別)
#2	6	100	205	1,750

- 最高のグリップ力
(グリップエンドは先端形状マーク・サイズ表示)
グリップは2種類の素材からなり、内側は丈夫なポリプロピレン製、手の力を効率よく回転トルクへ変換しネジへ伝えます
外側はサントフレン製で柔らかく暖かさを与え手に大変良くなじみます
- こだわりのブレード
硬度と靱性の最強のバランス・トルクをしっかりとかけられる構造

スイスグリッププラスドライバー



硬度と靱性の最強のバランスを実現

NQ81-2150

サイズ	軸径(Φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	定価(税別)
#2	6	150	255	2,060

- 最高のグリップ力
(グリップエンドは先端形状マーク・サイズ表示)
グリップは2種類の素材からなり、内側は丈夫なポリプロピレン製、手の力を効率よく回転トルクへ変換しネジへ伝えます
外側はサントフレン製で柔らかく暖かさを与え手に大変良くなじみます
- こだわりのブレード
硬度と靱性の最強のバランス・トルクをしっかりとかけられる構造

スイスグリップマイナスドライバー



一般的ドライバー NQドライバー

NQ81-480

刃先厚×刃先幅(mm)	軸径(Φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	定価(税別)
1×6.5	6	80	185	1,710

- 最高のグリップ力
(グリップエンドは先端形状マーク・サイズ表示)
グリップは2種類の素材からなり、内側は丈夫なポリプロピレン製、手の力を効率よく回転トルクへ変換しネジへ伝えます
外側はサントフレン製で柔らかく暖かさを与え手に大変良くなじみます
- 平行刃先
テーパードリフト先と比べ+50%のトルク伝達が可能、ネジ山も潰しません(隅取り加工もされています)

スイスグリップマイナスドライバー



一般的ドライバー NQドライバー

NQ81-4

刃先厚×刃先幅(mm)	軸径(Φmm)	軸長(mm)	全長(mm)	定価(税別)
1×6.5	6	140	245	1,750

- 最高のグリップ力
(グリップエンドは先端形状マーク・サイズ表示)
グリップは2種類の素材からなり、内側は丈夫なポリプロピレン製、手の力を効率よく回転トルクへ変換しネジへ伝えます
外側はサントフレン製で柔らかく暖かさを与え手に大変良くなじみます
- 平行刃先
テーパードリフト先と比べ+50%のトルク伝達が可能、ネジ山も潰しません(隅取り加工もされています)

スーパーミニL型アダプター 電動ドライバー用



NQKL-560

セット内容	定価(税別)
L型アダプター本体、 固定ハンドル(ビット収納可能)、 #2×35(片頭ビット)、#2×45(両頭ビット)	4,000

- 角・際や狭い場所での作業に最適
- 電動ドライバー用両頭・片頭ビット対応
- 軽量・小型 155g(本体)
- コーススレッド全長45mm推奨

トーションビット 2本組



※画像はNQ2-110CTP

NQ2-065CTP/NQ2-085CTP/
NQ2-110CTP

品番	刃先×全長(L)	パック本数	定価(税別)
NQ2-065CTP	+2×65	2	575
NQ2-085CTP	+2×85	2	640
NQ2-110CTP	+2×110	2	710




ツールボックス



NQ385JA/NQ385JK

サイズ(mm)	重量(kg)	定価(税別)
385×202×140	0.86	1,200

- 耐久性・耐衝撃性バツグン! 丈夫な高耐衝撃性コーポリマー
- 特殊構造
- 中皿付
- 仕切板・ロック機能付き
- 積重ね可能



ボードアンカーセット



NQA-1224

タイプ	仕様	入数	用途	定価(税別)
打込みアンカー小	適用ネジサイズ： Φ4mm×25mm (皿タッピングネジ) 最大引抜強度：39.2N(4kgf) 石膏ボード(12.5mm厚)	370本 ビス付	石膏ボード	12,400
打込みアンカー大	適用ネジサイズ： Φ4mm×40mm (トラスタッピングネジ) 最大引抜強度：78.4N(8kgf) 石膏ボード(25~35mm厚)	25本 ビス付	石膏ボード	

ボードアンカーセット



NQA-612

タイプ	仕様	入数	用途	定価(税別)
ボードアンカー	ドリル径(下穴)：Φ9.0mm 適用板厚：6~12mm ボルト径：Φ4mm 最大引抜強度： 33.3N(3.4kgf) (石膏ボード9.5mm厚)	150本	中空壁	10,500
打込みアンカー	適用ネジサイズ：Φ4mm×25mm (皿タッピングネジ) 最大引抜強度：39.2N(4kgf) (石膏ボード12.5mm厚)	200本 ビス付	石膏ボード	

プラグセット



NBN-6

タイプ	仕様	入数	用途	定価(税別)
ツバ付	ドリル径：Φ6mm ネジサイズ：Φ4.0~5.4mm 最大引抜強度 0.087kN(8.9kgf) (コンクリート)	300本	コンクリート ALC	5,980
ツバ無	ドリル径：Φ6mm ネジサイズ：Φ3.5~5.0mm 最大引抜強度： 0.62kN(63kgf) (コンクリート、Φ5ネジ)	300本	コンクリート ALC	

BNC変換アダプター



NBNC-F5

定格電圧	耐電圧	絶縁抵抗	接触抵抗	周波数帯域	入数	定価(税別)
AC500V	AC1500V	1000MΩmin	3mΩmax	0~4GHz	5本	4,360

- BNCコネクタをF型コネクタに変換

モジュラープラグカバーセット




NMJC-808LB

入数	定価(税別)
モジュラープラグ2 5個、モジュラープラグカバー2 5個	4,000

モジュラープラグ仕様

- ネットワーク・通信線用 (カテゴリー 5 e 対応) RJ45仕様
- 8芯丸断面図のケーブルに使用
- ツメ (ラッチ) を曲げて折れにくいポリカーボネート製ボディ
- 50μ(1.27μm)の金メッキ
- プラグタイプ：8P8C

グラスファイバーロッド

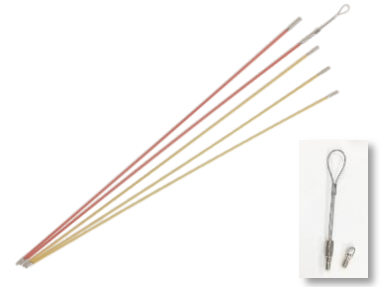

NJF-4530

入数	定価(税別)
Φ4mmロッド(長さ1.0m・イエロー)：3本 Φ5mmロッド(長さ1.0m・オレンジ)：2本	8,800

- 人気の高いグラスファイバーロッドの1mタイプで柔軟性のある4Φと剛直性のある5Φをセットにした商品

VVF 3 × 1.6mm (25m巻・50m巻)



VA16325・VA16350

線心数	導体径 (mm)	試験電圧 (V)	絶縁抵抗 20℃ (MΩkm)	仕上り外径 (短径×長径約mm)	標準長さ (m)	概算質量 (kg)
3心	1.6	1500	50	6.2×13.0	25	3.3
3心	1.6	1500	50	6.2×13.0	50	6.5

- JIS C 3342 規格品
- 電気用品安全法 適合品

VVF3 × 2.0mm (25m巻・50m巻)



VA20325・VA20350

線心数	導体径 (mm)	試験電圧 (V)	絶縁抵抗 20℃ (MΩkm)	仕上り外径 (短径×長径約mm)	標準長さ (m)	概算質量 (kg)
3心	2.0	1500	50	6.6×14.0	25	4.3
3心	2.0	1500	50	6.6×14.0	50	8.5

- JIS C 3342 規格品
- 電気用品安全法 適合品

VVF 2 × 2.6mm (25m巻・50m巻)



VA26225・VA26250

線心数	導体径 (mm)	試験電圧 (V)	絶縁抵抗 20℃ (MΩkm)	仕上り外径 (短径×長径約mm)	標準長さ (m)	概算質量 (kg)
2心	2.6	1500	50	7.6×12.5	25	4.5
2心	2.6	1500	50	7.6×12.5	50	9.0

- JIS C 3342 規格品
- 電気用品安全法 適合品

VVF 3 × 2.6mm (25m巻・50m巻)



VA26325・VA26350

線心数	導体径 (mm)	試験電圧 (V)	絶縁抵抗 20℃ (MΩkm)	仕上り外径 (短径×長径約mm)	標準長さ (m)	概算質量 (kg)
3心	2.6	1500	50	7.6×17.0	25	6.8
3心	2.6	1500	50	7.6×17.0	50	13

- JIS C 3342 規格品
- 電気用品安全法 適合品

ポータブルバンドソー



■NQBSBVタイプ

品質&価格のバランスを高い次元で実現したベストバイ

■NQBSタイプ

国産最高級素材を使用したハイグレードタイプ

■NQBSVタイプ

NQBS タイプをさらにグレードアップしたステンレス専用タイプ

■NQBSAタイプ

コストパフォーマンス重視のベーシックタイプ

商品番号	刃数	定価	商品番号	刃数	定価	幅(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	主な適用機種
NQBS1130	(0.5厚は14p、18pのみ)	3900	NQBSV1130	コバルトVL 10/14p 12/18p 18/24p	4500	13	(0.65) (0.5)	1130	日立工機 CB-10(SA/VA/FI)・CB-12FA2 高速電機 HRB-200・1130・255
NQBS1140		3900	NQBSV1140		4500			1140	アサダ 736・7721・7724 マキタ 2106(W)・2017F・PB180DR FX 新ダイワ RBH-120 高速電機 HRB-1140
NQBS1250		4200	NQBSV1250		4700			1250	高速電機 HRB-1250(廃番)・HRB-265・260・220
NQBS1260		4200	NQBSV1260		4700			1260	新ダイワ SB-120・RB-120 日立工機 CB-13FA(鋸厚0.5)
NQBS1330		4700	NQBSV1330		5300			1325	レッキス PBT-85A
NQBS1425		4700	NQBSV1425		5300			1330	ナカトミ RBS-115
NQBS1425		4700	NQBSV1425		5300			1425	アサダ 120・125・12F(1420)、ビーバー4F(1420) マキタ B-125/126/127/128
NQBS1430		4900	NQBSV1430		5500			1430	レッキス マンティスXB-125,120A
NQBS1440		4900	NQBSV1440		5500			1440	高速電機 HRB-300
NQBS1470		4900	NQBSV1470		5500			1470	育良精機 IS-BC100
NQBS1560	ハイスB/M	5100	NQBSV1560	5800	1560	新ダイワ RB-12			
NQBS1635	8p、10p、14p 18p、24p	5300	NQBSV1635	6100	0.65	1635	アサダ 170・180・185・18F マキタ 180・181 レッキス マンティスXB-180 180A		
NQBS1640		5300	NQBSV1640	6100	1640	アサダ ビーバー6・6F マキタ B182・183・184・185 ベルメックス RF-1150			
NQBS1645		5300	NQBSV1645	6100	1645	リョウビ SB-185 ニコテック ERB-185			
NQBS1745		5500	NQBSV1745	6400	1745	育良精機 BC-150			
NQBS1770		5500	NQBSV1770	6400	1770	新ダイワ RB-18・RB-18CV			
NQBS1840		5700	NQBSV1840	6600	1840	日立工機 CB-18(F2・FA2) レッキス 185 新ダイワRB-180FV			
NQBS2880		8750	NQBSV2880	11625	2880	アイチドビー CM-320			
NQBS1560		5700	NQBSV1560	6600	1560	日立工機 CB-14(F/FA)			
NQBS1818		6p、8p、10p 14p、18p	6600	NQBSV1818	7700	0.65	1818	新ダイワ RB-80(廃番)	
NQBS1820			6600	NQBSV1820	7700	1820	西村電機 BS-60・BS-170		
NQBS1855	6600		NQBSV1855	7700	1855	アサダ 222・22F			

商品番号	刃数	定価	商品番号	刃数	定価	幅(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	主な適用機種
NQBSA1130	ハイスB/M 14p、18p	3000	NQBS BV1130	コバルトVL 10/14p、14/18p	4100	13	0.5	1130	日立工機 CB-10(SA/VA/FI)・CB-12FA2 高速電機 HRB-200・1130・255
NQBSA1140		3000	NQBS BV1140		4200			1140	アサダ 736・7721・7724 マキタ 2106(W)・2017F・PB180DR FX 新ダイワ RBH-120 高速電機 HRB-1140
NQBSA1250		3200	NQBS BV1250		4300			1250	高速電機 HRB-1250(廃番)・HRB-265・260・220
NQBSA1260		3000	NQBS BV1260		4400			1260	新ダイワ SB-120・RB-120 日立工機 CB-13FA(鋸厚0.5)
NQBSA1425		3400	NQBS BV1425		4600			1425	アサダ 120・125・12F(1420)、ビーバー4F(1420) マキタ B-125/126/127/128
NQBSA1440		3500	NQBS BV1440		4700			1440	高速電機 HRB-300
NQBSA1470		3500	NQBS BV1470		4800			1470	育良精機 IS-BC100
NQBSA.1560		3600	NQBS BV1560		5000			1560	新ダイワ RB-12
NQBSA1635		3700	NQBS BV1635		5100			1635	アサダ 170・180・185・18F マキタ 180・181 レッキス マンティスXB-180 180A
NQBSA1640		3700	NQBS BV1640		5100			1640	アサダ ビーバー6・6F マキタ B182・183・184・185 ベルメックス RF-1150
NQBSA1645	3700	NQBS BV1645	5200	1645	リョウビ SB-185 ニコテック ERB-185				
NQBSA1770	3900	NQBS BV1770	5300	1770	新ダイワ RB-18・RB-18CV				
NQBSA1840	4100	NQBS BV1840	5600	1840	日立工機 CB-18(F2・FA2) レッキス 185 新ダイワRB-180FV				

充電式ポータブルバンドソー



■ NQBSBVタイプ

品質&価格のバランスを高い次元で実現したタイプで
新たに充電式ポータブルバンドソーをラインアップ

●機種適合表

商品番号	刃数	定価	幅(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	主な適用機種
NQBS BV730	14/18p	オープン	13	0.5	730	パナソニック EZ45A5 バンドソー
NQBS BV733A	14/18p				733	アサダH60 Eco
NQBS BV733B-18	18p				733	ポッシュGCB 18V-LI
NQBS BV733B-24	24p				733	
NQBS BV835-14	14p				835	マキタPB181DRFX(PB181DZ)
NQBS BV835-18	18p				835	
NQBS BV900-14	14p				900	日立工機CB18BL
NQBS BV900-18	18p				900	